

No. 2

Storlek: 70 cm inv. diameter

Material:


Eldfast betong
Armering med stålnålar

Delar:

Botten: 1 del
Valv 1 del
Frontbåge

Storlek & mått:

Bakyta Inv. 70 cm - 0,37 m²
Vikt enbart ugn: 130 kg Med tillbehör: 176 kg

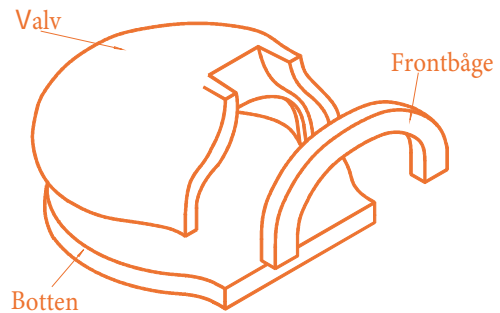

Vedförbrukning: exempel vid 20% luftfuktighet

Uppvärmning 1h15min : 5,6 kg ved= 22,4 kW
Under användning efter uppvärmd ugn 2,3 kg ved/tim= 9 kW/h

Värmeffekt som släpps av väggarna med rekommenderad isolering: 0,4 kW/h
Effekt som släpps ut genom strålning genom dörren: 1,9 kW/h


Genomsnittlig friskluftförbrukning: 132 m³/h vid 20 °C
Minsta dimension av skorsten: längd 3 m , snittarea: 190 cm² / Ø155 mm

Rökgastemperatur:

Vid öppen ugn: 175°C

Max driftstemperatur:

500°C

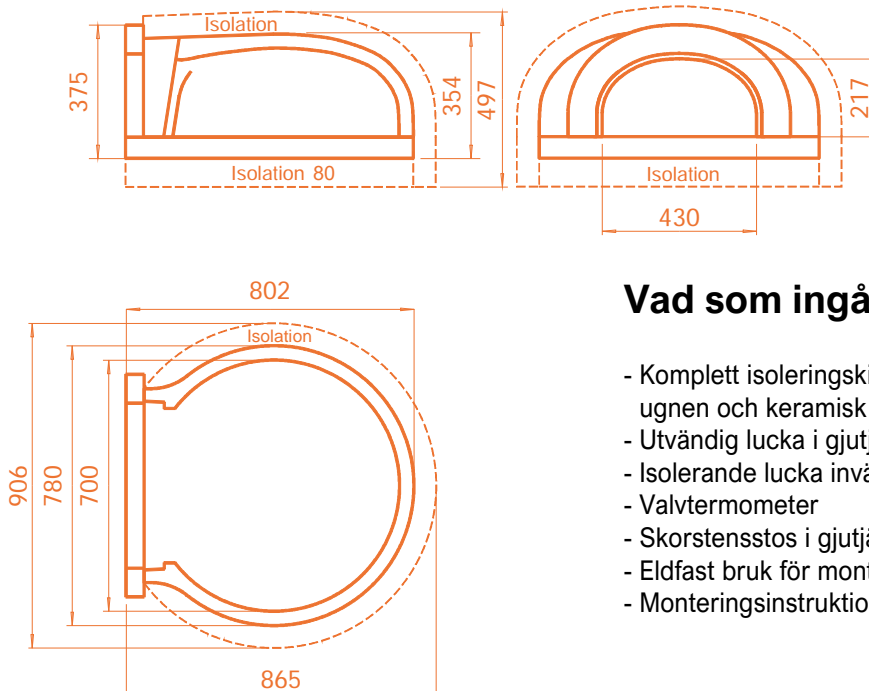

Vad som ingår:

- Kompletta isoleringskit, anpassad vermiculitskiva under ugnen och keramisk fibermatta över valvet
- Utvändiga lucka i gjutjärn
- Isolering lucka invändigt
- Valvtermometer
- Skorstensstos i gjutjärn
- Eldfast bruk för montering
- Monteringsinstruktioner