

# No. 4

**Storlek: 70 cm inv. diameter**

**Material :**

Eldfasta stenar  
Eldfast betong  
Armering med stålålar

**Delar :**

Botten: 2 delar  
Valv: 1 del  
Frontbåge

**Storlek :**

Bakyta : 0,37 m<sup>2</sup>  
Vikt ugn: 230 kg, med tillbehör: 335 kg

**Vedförbrukning:**

exempel vid 20% luftfuktighet

Uppvärmning 1h15min : 5.6 kg ved = 22.4 kW


Under användning efter uppvärmd ugn : 2,3 kg ved/tim = 9 kW/h

Värmeffekt som släpps av väggarna med rekommenderad isolering: 0,4 kW/h

Effekt som släpps ut genom strålning genom dörren: 1,9 kW/h

Genomsnittlig friskluffförbrukning: 132 m<sup>3</sup>/tim à 20 °C

Minsta dimension av skorsten: längd : 3 m , snittarea : 190 cm<sup>2</sup> / Ø155 mm

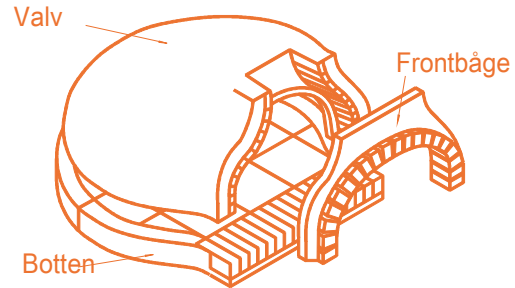


**Rökgastemperatur :**

Med yttre luckan öppen 175°C

**Max driftstemperatur:**

500°C

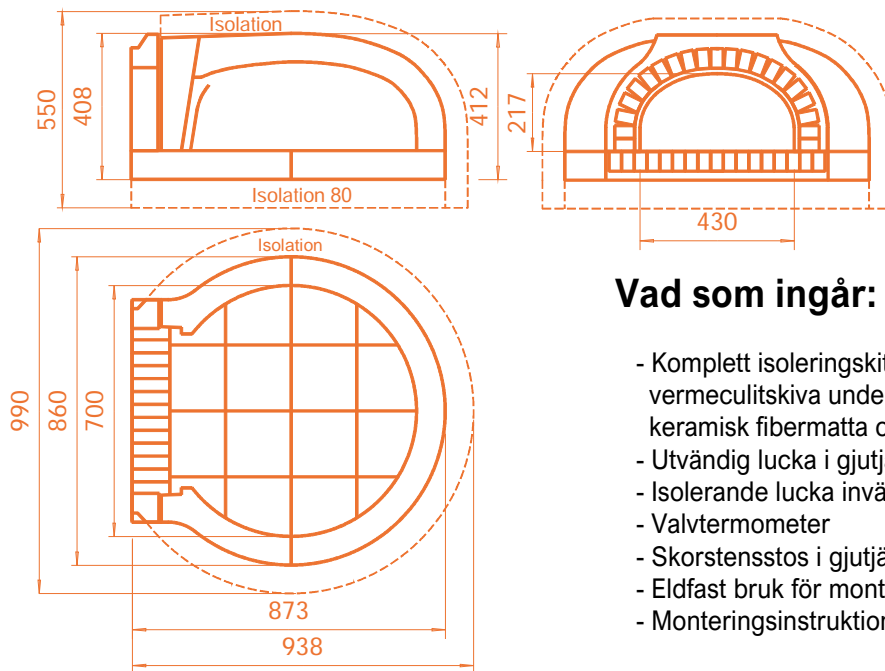

**Vad som ingår:**

- Komplet isoleringskit, anpassad vermiculitskiva under ugnen och keramisk fibermatta ovan valvet.
- Utvändig lucka i gjutjärn
- Isolerande lucka invändigt
- Valvtermometer
- Skorstensstos i gjutjärn
- Eldfast bruk för montering
- Monteringsinstruktioner